

M610

ΕΤΟΙΜΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ



Άριστη εργασιμότητα!

Το **M610** εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά αντικαθιστώντας τις 2 στρώσεις του παραδοσιακού σοβά. Τρίβεται εύκολα και δίνει λεία τελική επιφάνεια. Ιδανικό προϊόν για ταχύτατη αποπεράτωση έργου.



Σύμφωνα με το πρότυπο EN 998-1



Ιδιαίτερα χαμηλή εκπομπή πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs)



Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος



ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ



ΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ



ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΡΟΥ




ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ &
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



ΒΟΥΝΟ & ΘΑΛΑΣΣΑ
Ιδανικό για περιοχές με αυξημένη υγρασία

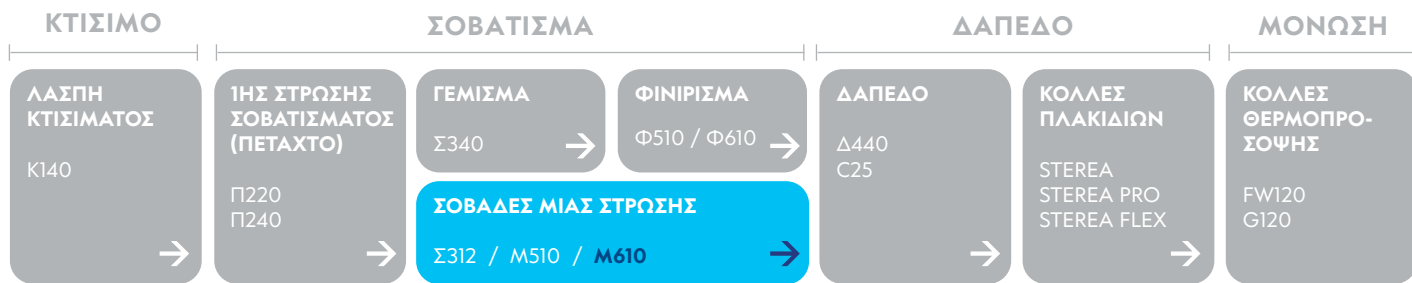

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **M610** είναι έτοιμο ξηρό λευκό κονίαμα γεμίσματος και φινιρίσματος 2 σε 1 με βάση το λευκό τσιμέντο, ειδικής κοκκομετρίας ασβεστολιθική άμμο και ειδικά οργανικά βελτιωτικά πρόσμικτα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αναμιγνύουμε το **M610** με καθαρό νερό μέχρι να πετύχουμε την επιθυμητή εργασιμότητα. Η ανάμιξη γίνεται το ίδιο εύκολα είτε με το χέρι είτε με κάθε είδους αναδευτήρα ή πρέσα. Πριν την εφαρμογή του **M610** απαιτείται μια στρώση "πεταχτού".

Έπειτα το νωπό κονίαμα εφαρμόζεται σε διαδοχικές στρώσεις 2,5 cm, όπως δηλαδή ο παραδοσιακός σοβάς. Ακολουθεί τρίψιμο της επιφάνειας με κατάλληλο τριβίδι, αφού "τραβήξει" επαρκώς. Ο χρόνος κατεργασίας εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποστρώματος, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και την εργασιμότητα του μίγματος.

ΔΙΑΘΕΣΗ



Σε συσκευασία 30 κιλών, σε παλέτα 1,44 τόνου.



Χύδην, σε σιλό πόλεως, σε ακτίνα 100 χλμ από το εργοστάσιο παραγωγής τους, στην Ελευσίνα Αττικής.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Ο χρόνος ανάμιξης δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικός καθώς είναι πιθανή αλλοίωση των ιδιοτήτων του υλικού.



Δεν συνιστάται η χρήση του μίγματος σε συνθήκες ακραίων θερμοκρασιών (παγετός ή καύσωνας).



Το έτοιμο κονίαμα θα πρέπει να εφαρμοστεί εντός 30 λεπτών από την προσθήκη νερού.



Το προϊόν περιέχει τσιμέντο που δημιουργεί αλκαλική αντίδραση με το νερό και ταξινομείται ως 'ερεθιστικό'. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, το σημείο θα πρέπει να πλυθεί άμεσα με άφθονο νερό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάσει των Ευρωπαϊκών προτύπων ΕΛΟΤ EN 998-1:2016

Μορφή	Τσιμεντοειδής κονία
Απόχρωση	Υπόλευκη
Κοκκομετρία	Έως και 1,4 mm
Απαίτηση σε νερό	6 lt/σακί 30 kg
Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος	1,60 ± 0,10 kg/lt
Φαινόμενο βάρος νωπού κονιάματος	1,75 ± 0,05 kg/lt
Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS III
Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά	Euroclass A1
Υδατοαπορροφητικότητα	W _c 0 kg
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=15/35
Θερμική αγωγιμότητα (λ _{10, dry})	0,77 W/mK
Πρόσφυση	0,3 N/mm ² - FP B
Χρόνος ζωής στο δοχείο	2 h 20°C

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

15kg/m² ανά cm πάχους τοιχοποιίας.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστούς σάκους και σε χώρους προστατευμένους από την υγρασία.



A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Χαλκίδος 22Α, 111 43 Αθήνα, Τ.: 210 2593692,

Fax: 210 2591248 E: intermix@titan.gr

www.intermix.gr

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΑ