

STÉREA

ΛΕΥΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



*Πανίσχυρη πρόσφυση
σε μεγάλα πλακάκια και κατακόρυφες
επιφάνειες!*

Οι κόλλες πλακιδίων **STÉREA** αποτελούν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας με βάση το λευκό τσιμέντο. Είναι ιδανικές για την επικόλληση διαφόρων τύπων πλακιδίων, όπως κλασικά κεραμικά, πλακίδια από γρανίτη αλλά και μεγάλα μη απορροφητικά πλακίδια. Τα πεδία εφαρμογής τους καλύπτουν από απλές καθημερινές ανάγκες επικόλλησης πλακιδίων μέχρι και υποστρώματα που υπόκεινται σε θερμικές διαστολές ή βαριά κυκλοφορία, ακόμα και σε χώρους με αυξημένη υγρασία.



Σύμφωνα με το πρότυπο EN 12004



Ιδιαίτερα χαμηλή εκπομπή πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs)



Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ



ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ
ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ




ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΕΝΤΟΝΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ &
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΠΙΣΙΝΕΣ

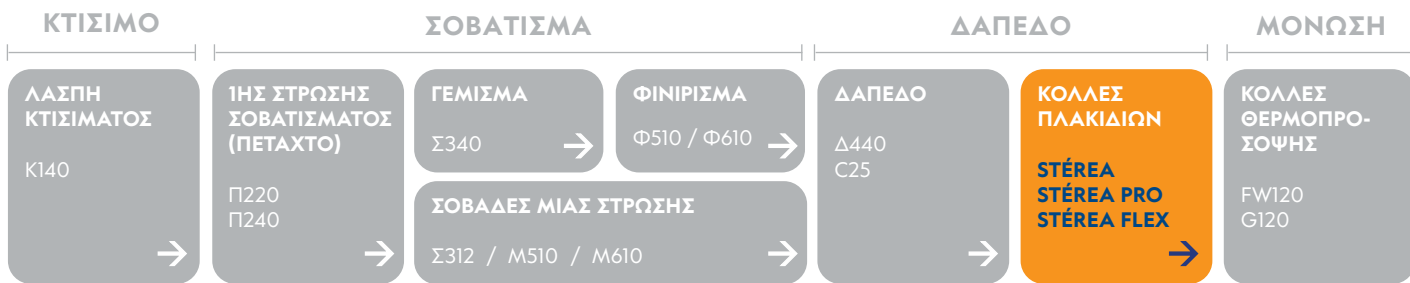

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Υπόστρωμα:

Η επιφάνεια που θα επιστρωθεί θα πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγμένη από σκόνες, σαθρά και ξένα σώματα. Ιδανικά προτείνεται να διαβρέχεται πριν την επίστρωση.

Εφαρμογή:

1. Σε καθαρό δοχείο προσθέτουμε καθαρό νερό ανάλογα με την απαίτηση του τύπου κόλλας και αδειάζουμε σταδιακά το περιεχόμενο ενός σάκου 25 κιλών.

2. Αναδεύουμε σταθερά με ηλεκτρικό αναδευτήρα μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές παστώδες μίγμα.

3. Αφήνουμε το μίγμα περίπου 5 λεπτά να ωριμάσει και στη συνέχεια το αναδεύουμε ξανά.

4. Απλώνουμε την κόλλα επάνω στο υπόστρωμα προς κάλυψη και στη συνέχεια «χτενίζουμε» το στρώμα της κόλλας με ειδική οδοντωτή σπάτουλα, έτσι ώστε να κατανεμηθεί ομοιόμορφα επάνω σε όλη την επιφάνεια.

ΔΙΑΘΕΣΗ Διατίθενται σε συσκευασίες 25 κιλών, σε παλέτες του 0,75 και του 1,5 τόνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ο χρόνος ανάμιξης δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικός καθώς είναι πιθανή αλλοίωση των ιδιοτήτων του υλικού.

Δεν συνιστάται η χρήση του μίγματος σε συνθήκες ακραίων θερμοκρασιών (παγετός ή καύσωνας).

Το έτοιμο κονίαμα θα πρέπει να εφαρμοστεί εντός 30 λεπτών από την προσθήκη νερού.

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο που δημιουργεί αλκαλική αντίδραση με το νερό και ταξινομείται ως 'ερεθιστικό'. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, το σημείο θα πρέπει να πλυθεί άμεσα με άφθονο νερό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	ΣΤÉΡΕΑ	ΣΤÉΡΕΑ PRO	ΣΤÉΡΕΑ FLEX
Μορφή / Απόχρωση	Λευκή ξηρή κονία		
Απαίτηση σε νερό	5,75 lt/σακί 25 Kg	6,75 lt/σακί 25 Kg	7 lt/σακί 25 Kg
Θερμοκρασία εφαρμογής	από +5°C έως +35°C		
Πάχος εφαρμογής	έως 10mm		
Χρόνος ζωής στο δοχείο	τουλάχιστον 6 h		
Αρχική αντοχή πρόσφυσης σε εφελευσμό	≥ 0,5 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	
Αντοχή πρόσφυσης			
μετά από θέρμανση	≥ 0,5 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²
μετά από βύθιση στο νερό			
σε κύκλους ψύξης- θέρμανσης			
Θερμοκρασιακή αντοχή	από -15°C έως +60°C		

*Οι μετρήσεις έγιναν σύμφωνα με το EN 12004

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

	ΣΤÉΡΕΑ	ΣΤÉΡΕΑ PRO	ΣΤÉΡΕΑ FLEX
Κεραμικά πλακίδια τοίχου ή δαπέδου	✓	✓	✓
Πλακίδια από γρανίτη	✗	✓	✓
Μη απορροφητικά πλακίδια	✗	✓	✓
Μεγάλα πλακίδια (π.χ. 50x50cm ²)	✗	✓	✓
Πλακίδια φυσικών λίθων	✗	✓	✓
Τοίχοι, δάπεδα, επιφάνειες από σκυρόδεμα	✓	✓	✓
Ενδοδαπέδια θέρμανση, πισίνες	✗	✗	✓
Επιφάνειες που απαιτούν υψηλή πρόσφυση και αντοχή σε υγρά περιβάλλοντα	✗	✓	✓
Επιφάνειες με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις σε ευκαμψία	✗	✗	✓

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1,5-4Kg/m² ανάλογα με το μέγεθος των δοντιών της σπάτουλας, το είδος των πλακιδίων και τη μέθοδο εφαρμογής.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστούς σάκους και σε χώρους προστατευμένους από την υγρασία.



Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Χαλκίδος 22Α, 111 43 Αθήνα, Τ.: 210 2593692,

Fax: 210 2591248 E: intermix@titan.gr

www.intermix.gr

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΑ