



## Έτοιμα ξηρά κονιάματα

Δήλωση επιδόσεων

**INTERMIX 18 • INTERMIX 19 • INTERMIX 28 • INTERMIX 29**

Εργοστάσιο Ελευσίνας

 **TITAN**

## Δήλωση επιδόσεων No INTERMIX 18


- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**Έτοιμα ξηρά κονιάματα για κτίσιμο K 140, (Κονίαμα τοιχοποιίας) σύμφωνα με το EN 998-2**
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):  
**Δόμηση οπτόπλινθων.**
- Κατασκευαστής:  
**ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Μονάδα παραγωγής Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα.**
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:  
**Δεν εφαρμόζεται.**
- Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 4.**
- Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 998-2:2016**
- Δηλούμενες επιδόσεις

ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αναλογία συστατικών	Τσιμέντο Φαιό Ι 42,5 13,0% Αδρανή 87,0% (Βελτιωτικά Πρόσμικτα <0,5%)	EN 998-2:2016
Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass (A1)	
Υδατοαπορροφητικότητα	0,70 maximum τιμή Kg/m <sup>2</sup> x min <sup>-1/2</sup>	
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=15/35 Βασισμένο στην πυκνότητα	
Χλωριόντα	0,03 maximum τιμή %Cl	
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης-απόψυξης	NPD	
Θερμική αγωγιμότητα	0,84 max τιμή W/mk	

- Οι επιδόσεις του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Αυτή η δήλωση επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου  
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας  
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας

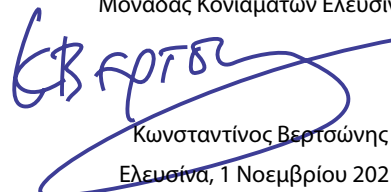

Κωνσταντίνος Βετσιώνης  
Ελευσίνα, 1 Νοεμβρίου 2021

## Δήλωση επιδόσεων No INTERMIX 19


- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**Έτοιμα ξηρά κονιάματα για κτίσιμο K 640, (λευκή λάσπη τοιχοποιίας) σύμφωνα με το EN 998-2**
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):  
**Δόμηση οπτόπλινθων.**
- Κατασκευαστής:  
**ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Μονάδα παραγωγής Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα.**
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:  
**Δεν εφαρμόζεται.**
- Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 4.**
- Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 998-2:2016**
- Δηλούμενες επιδόσεις

ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αναλογία συστατικών	Τσιμέντο λευκό Ι 52,5 11,5% Αδρανή 88,5% (Βελτιωτικά Πρόσμικτα <0,5%)	EN 998-2:2016
Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass (A1)	
Υδατοαπορροφητικότητα	0,70 maximum τιμή Kg/m <sup>2</sup> x min <sup>-1/2</sup>	
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=15/35 Βασισμένο στην πυκνότητα	
Χλωριόντα	0,03 maximum τιμή %Cl	
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης-απόψυξης	NPD	
Θερμική αγωγιμότητα	0,84 max τιμή W/mk	

- Οι επιδόσεις του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Αυτή η δήλωση επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου  
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας  
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας

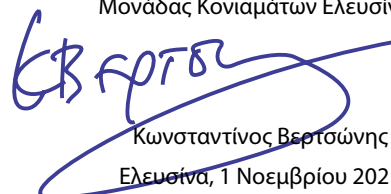

Κωνσταντίνος Βετσίωνης  
Ελευσίνα, 1 Νοεμβρίου 2021

## Δήλωση επιδόσεων No INTERMIX 28


- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**Έτοιμα ξηρά κονιάματα για επιχρίσματα FW 120, σύμφωνα με το EN 998-2**
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):  
**Δόμηση οπτόπλινθων και στοιχείων κυψελωτού σκυροδέματος.**
- Κατασκευαστής:  
**ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Μονάδα παραγωγής Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα.**
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:  
**Δεν εφαρμόζεται.**
- Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 4.**
- Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 998-2:2016**
- Δηλούμενες επιδόσεις

ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αναλογία συστατικών	Τσιμέντο λευκό και βελτιωτικά πρόσμικτα και Ίνες Πολυστερίνης 30% Αδρανή 70% (Βελτιωτικά Πρόσμικτα <0,5%)	EN 998-2:2016
Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass (A1)	
Υδατοαπορροφητικότητα	<0,20 maximum τιμή Kg/m <sup>2</sup> x min <sup>-1/2</sup>	
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=8 Βασισμένο στην πυκνότητα	
Χλωριόντα	0,03 maximum τιμή %Cl	
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης-απόψυξης	NPD	
Θερμική αγωγιμότητα	0,87 max τιμή W/mk	

- Οι επιδόσεις του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Αυτή η δήλωση επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου  
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας  
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας

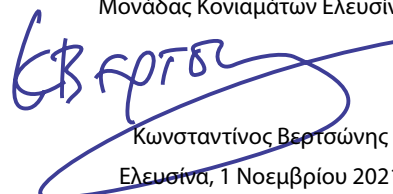

Κωνσταντίνος Βεσποτώνης  
Ελευσίνα, 1 Νοεμβρίου 2021

## Δήλωση επιδόσεων No INTERMIX 29


- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**Έτοιμα ξηρά κονιάματα για κτίσιμο G 120 (κονίαμα τοιχοποιίας), σύμφωνα με το EN 998-2**
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):  
**Δόμηση οπτόπλινθων και στοιχείων κυψελωτού σκυροδέματος.**
- Κατασκευαστής:  
**ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Μονάδα παραγωγής Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα.**
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:  
**Δεν εφαρμόζεται.**
- Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 4.**
- Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 998-2:2016**
- Δηλούμενες επιδόσεις

ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αναλογία συστατικών	Τσιμέντο φαίο και βελτιωτικά πρόσμικτα 30% Αδρανή 70,0% (Βελτιωτικά Πρόσμικτα <0,5%)	EN 998-2:2016
Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass (A1)	
Υδατοαπορροφητικότητα	<0,20 maximum τιμή Kg/m <sup>2</sup> x min <sup>-1/2</sup>	
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=8 Βασισμένο στην πυκνότητα	
Χλωριόντα	0,03 maximum τιμή %Cl	
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης-απόψυξης	NPD	
Θερμική αγωγιμότητα	0,87 max τιμή W/mk	

- Οι επιδόσεις του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Αυτή η δήλωση επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου  
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας  
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας

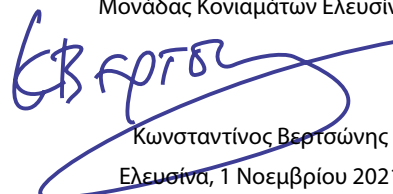

Κωνσταντίνος Βεσποτώνης  
Ελευσίνα, 1 Νοεμβρίου 2021