



## Έτοιμα ξηρά κονιάματα για επιχρίσματα

Δήλωση επιδόσεων  
**INTERMIX 1 - INTERMIX 17**

Εργοστάσιο Ελευσίνας

 **TITAN**

## Δήλωση επιδόσεων No INTERMIX 1


- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**Έτοιμα ξηρά κονιάματα για επιχρίσματα Π 240, (πεταχτό κονίαμα προετοιμασίας επιφανειών για επίχρισμα) σύμφωνα με το EN 998-1**
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):  
**Σε τοίχους, ταβάνια, κολόνες και χωρίσματα.**
- Κατασκευαστής:  
**ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Μονάδα παραγωγής Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα.**
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:  
**Δεν εφαρμόζεται.**
- Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 4.**
- Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 998-1:2016**
- Δηλούμενες επιδόσεις

ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αντίδραση στην φωτιά	Euroclass (A 1)	EN 998-1:2016
Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS IV minimum τιμή N/mm <sup>2</sup>	
Υδατοαπορροφητικότητα	W 0 maximum τιμή Kg/m <sup>2</sup> x min <sup>-1/2</sup>	
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=15/35 Βασισμένο στην πυκνότητα	
Πρόσφυση	0,2 N/mm <sup>2</sup> - FP A	
Θερμική αγωγιμότητα	0,89 max τιμή W/mk	
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης-απόψυξης	NPD	

- Οι επιδόσεις του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Αυτή η δήλωση επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου  
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας  
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας

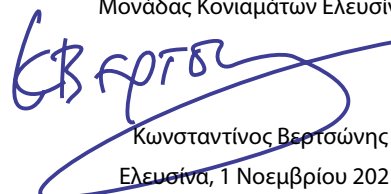

Κωνσταντίνος Βετσίωνης  
Ελευσίνα, 1 Νοεμβρίου 2021

## Δήλωση επιδόσεων No INTERMIX 2


- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**Έτοιμα ξηρά κονιάματα για επιχρίσματα Σ 340, (γκρι σοβάς) σύμφωνα με το EN 998-1.**
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):  
**Σε τοίχους, ταβάνια, κολόνες και χωρίσματα.**
- Κατασκευαστής:  
**ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Μονάδα παραγωγής Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα.**
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:  
**Δεν εφαρμόζεται.**
- Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 4.**
- Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 998-1:2016**
- Δηλούμενες επιδόσεις

ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αντίδραση στην φωτιά	Euroclass (A 1)	EN 998-1:2016
Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS II minimum τιμή N/mm <sup>2</sup>	
Υδατοαπορροφητικότητα	W 0 maximum τιμή Kg/m <sup>2</sup> x min <sup>-1/2</sup>	
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=15/35 Βασισμένο στην πυκνότητα	
Πρόσφυση	0,2 N/mm <sup>2</sup> - FP A	
Θερμική αγωγιμότητα	0,79 max τιμή W/mk	
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης-απόψυξης	NPD	

- Οι επιδόσεις του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Αυτή η δήλωση επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου  
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας  
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας

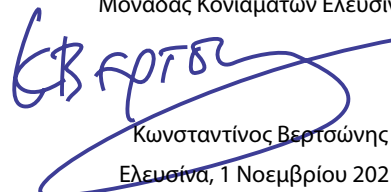

Κωνσταντίνος Βετσίωνης  
Ελευσίνα, 1 Νοεμβρίου 2021

## Δήλωση επιδόσεων No INTERMIX 3


- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**Έτοιμα ξηρά κονιάματα για επιχρίσματα Φ 610, (λευκός σοβάς φινιρίσματος) σύμφωνα με το EN 998-1.**
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):  
**Σε τοίχους, ταβάνια, κολόνες και χωρίσματα.**
- Κατασκευαστής:  
**ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Μονάδα παραγωγής Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα.**
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:  
**Δεν εφαρμόζεται.**
- Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 4.**
- Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 998-1:2016**
- Δηλούμενες επιδόσεις

ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αντίδραση στην φωτιά	Euroclass (A 1)	EN 998-1:2016
Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS II minimum τιμή N/mm <sup>2</sup>	
Υδατοαπορροφητικότητα	W 0 maximum τιμή Kg/m <sup>2</sup> x min <sup>-1/2</sup>	
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=5/20 Βασισμένο στην πυκνότητα	
Πρόσφυση	0,3 N/mm <sup>2</sup> - FP B	
Θερμική αγωγιμότητα	λ10,dry (W/mK) 0,45, (τιμή από πίνακα A12, EN 1745, P=50%)	
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης-απόψυξης	NPD	

- Οι επιδόσεις του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Αυτή η δήλωση επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου  
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας  
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας

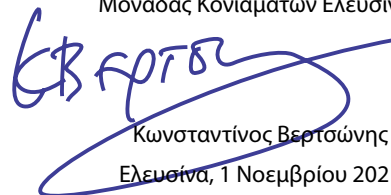

Κωνσταντίνος Βετσίωνης  
Ελευσίνα, 1 Νοεμβρίου 2021

## Δήλωση επιδόσεων No INTERMIX 4


- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**Έτοιμα ξηρά κονιάματα για επιχρίσματα Φ 510, (λευκός μαρμαροσοβάς φινιρίσματος) σύμφωνα με το EN 998-1.**
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):  
**Σε τοίχους, ταβάνια, κολόνες και χωρίσματα.**
- Κατασκευαστής:  
**ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Μονάδα παραγωγής Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα.**
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:  
**Δεν εφαρμόζεται.**
- Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 4.**
- Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 998-1:2016**
- Δηλούμενες επιδόσεις

ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αντίδραση στην φωτιά	Euroclass (A 1)	EN 998-1:2016
Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS II minimum τιμή N/mm <sup>2</sup>	
Υδατοαπορροφητικότητα	W 0 maximum τιμή Kg/m <sup>2</sup> x min <sup>-1/2</sup>	
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=15/35 Βασισμένο στην πυκνότητα	
Πρόσφυση	0,2 N/mm <sup>2</sup> - FP B	
Θερμική αγωγιμότητα	λ10,dry (W/mK) 0,59, (τιμή από πίνακα A12, EN 1745, P=50%)	
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης-απόψυξης	NPD	

- Οι επιδόσεις του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Αυτή η δήλωση επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου  
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας  
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας

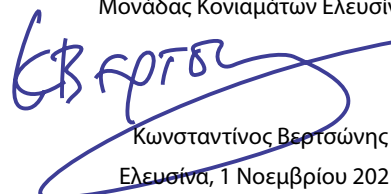

Κωνσταντίνος Βετσίωνης  
Ελευσίνα, 1 Νοεμβρίου 2021

## Δήλωση επιδόσεων No INTERMIX 5


- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**Έτοιμα ξηρά κονιάματα για επιχρίσματα G 10, (γκρι σοβάς υψηλών αντοχών) σύμφωνα με το EN 998-1.**
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):  
**Σε τοίχους, ταβάνια, κολόνες και χωρίσματα.**
- Κατασκευαστής:  
**ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Μονάδα παραγωγής Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα.**
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:  
**Δεν εφαρμόζεται.**
- Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 4.**
- Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 998-1:2016**
- Δηλούμενες επιδόσεις

ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αντίδραση στην φωτιά	Euroclass (A 1)	EN 998-1:2016
Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS IV minimum τιμή N/mm <sup>2</sup>	
Υδατοαπορροφητικότητα	W 0 maximum τιμή Kg/m <sup>2</sup> x min <sup>-1/2</sup>	
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=15/35 Βασισμένο στην πυκνότητα	
Πρόσφυση	0,2 N/mm <sup>2</sup> - FP A	
Θερμική αγωγιμότητα	0,89 max τιμή W/mk	
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης-απόψυξης	NPD	

- Οι επιδόσεις του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Αυτή η δήλωση επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου  
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας  
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας

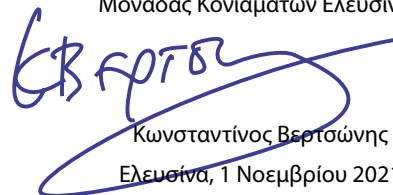

Κωνσταντίνος Βετσίωνης  
Ελευσίνα, 1 Νοεμβρίου 2021

## Δήλωση επιδόσεων No INTERMIX 6


- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**Έτοιμα ξηρά κονιάματα για επιχρίσματα Φ 310, (γκρι σοβάς φινιρίσματος) σύμφωνα με το EN 998-1.**
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):  
**Σε τοίχους, ταβάνια, κολόνες και χωρίσματα.**
- Κατασκευαστής:  
**ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Μονάδα παραγωγής Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα.**
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:  
**Δεν εφαρμόζεται.**
- Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 4.**
- Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 998-1:2016**
- Δηλούμενες επιδόσεις

ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αντίδραση στην φωτιά	Euroclass (A 1)	EN 998-1:2016
Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS II minimum τιμή N/mm <sup>2</sup>	
Υδατοαπορροφητικότητα	W 0 maximum τιμή Kg/m <sup>2</sup> x min <sup>-1/2</sup>	
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=5/20 Βασισμένο στην πυκνότητα	
Πρόσφυση	0,2 N/mm <sup>2</sup> - FP A	
Θερμική αγωγιμότητα	0,58 max τιμή W/mk	
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης-απόψυξης	NPD	

- Οι επιδόσεις του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Αυτή η δήλωση επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου  
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας  
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας

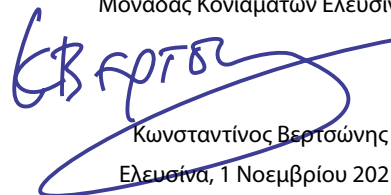

Κωνσταντίνος Βετσίωνης  
Ελευσίνα, 1 Νοεμβρίου 2021

## Δήλωση επιδόσεων No INTERMIX 7


- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**Έτοιμα ξηρά κονιάματα για επιχρίσματα Π 220, (πεταχτό κονίαμα προετοιμασίας επιφανειών για επίχρισμα) σύμφωνα με το EN 998-1.**
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):  
**Σε τοίχους, ταβάνια, κολόνες και χωρίσματα.**
- Κατασκευαστής:  
**ΑΕ Τιμέντων ΤΙΤΑΝ, Μονάδα παραγωγής Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα.**
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:  
**Δεν εφαρμόζεται.**
- Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 4.**
- Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 998-1:2016**
- Δηλούμενες επιδόσεις

ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αντίδραση στην φωτιά	Euroclass (A 1)	EN 998-1:2016
Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS IV minimum τιμή N/mm <sup>2</sup>	
Υδατοαπορροφητικότητα	W 0 maximum τιμή Kg/m <sup>2</sup> x min <sup>-1/2</sup>	
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=15/35 Βασισμένο στην πυκνότητα	
Πρόσφυση	0,5 N/mm <sup>2</sup> - FP B	
Θερμική αγωγιμότητα	λ10,dry (W/mK) 0,49, (τιμή από πίνακα A12, EN 1745, P=50%)	
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης-απόψυξης	NPD	

- Οι επιδόσεις του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Αυτή η δήλωση επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου  
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας  
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας

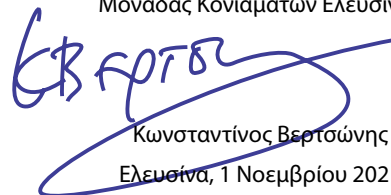

Κωνσταντίνος Βεσποτώνης  
Ελευσίνα, 1 Νοεμβρίου 2021



## Δήλωση επιδόσεων No INTERMIX 8


- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**Έτοιμα ξηρά κονιάματα για επιχρίσματα Σ 312, (γκρι σοβάς μιας στρώσης. Πριν την εφαρμογή του απαιτεί «πεταχτό» ή επαλειφόμενο προετοιμασίας επιφανειών για σοβάτισμα), σύμφωνα με το EN 998-1.**
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):  
**Σε τοίχους, ταβάνια, κολόνες και χωρίσματα.**
- Κατασκευαστής:  
**ΑΕ Τιμέντων ΤΙΤΑΝ, Μονάδα παραγωγής Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα.**
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:  
**Δεν εφαρμόζεται.**
- Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 4.**
- Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 998-1:2016**
- Δηλούμενες επιδόσεις

ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αντίδραση στην φωτιά	Euroclass (A 1)	EN 998-1:2016
Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS III minimum τιμή N/mm <sup>2</sup>	
Υδατοαπορροφητικότητα	W 0 maximum τιμή Kg/m <sup>2</sup> x min <sup>-1/2</sup>	
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=5/20 Βασισμένο στην πυκνότητα	
Πρόσφυση	0,3 N/mm <sup>2</sup> - FP B	
Θερμική αγωγιμότητα	λ10,dry (W/mK) 0,43, (τιμή από πίνακα A12, EN 1745, P=50%)	
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης-απόψυξης	NPD	

- Οι επιδόσεις του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Αυτή η δήλωση επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου  
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας  
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας

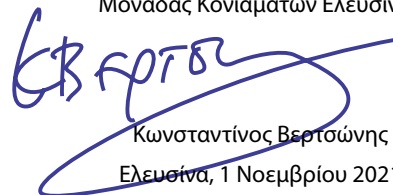

Κωνσταντίνος Βετσίωνης  
Ελευσίνα, 1 Νοεμβρίου 2021

## Δήλωση επιδόσεων No INTERMIX 9


- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**Έτοιμα ξηρά κονιάματα για επιχρίσματα M 610, (λευκός σοβάς μιας στρώσης. Πριν την εφαρμογή του απαιτεί «πεταχτό» ή επαλειφόμενο προετοιμασίας επιφανειών για σοβάτισμα), σύμφωνα με το EN 998-1.**
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):  
**Σε τοίχους, ταβάνια, κολόνες και χωρίσματα.**
- Κατασκευαστής:  
**ΑΕ Τιμέντων ΤΙΤΑΝ, Μονάδα παραγωγής Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα.**
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:  
**Δεν εφαρμόζεται.**
- Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 4.**
- Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 998-1:2016**
- Δηλούμενες επιδόσεις

ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αντίδραση στην φωτιά	Euroclass (A 1)	EN 998-1:2016
Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS III minimum τιμή N/mm <sup>2</sup>	
Υδατοαπορροφητικότητα	W 0 maximum τιμή Kg/m <sup>2</sup> x min <sup>-1/2</sup>	
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=15/35 Βασισμένο στην πυκνότητα	
Πρόσφυση	0,3 N/mm <sup>2</sup> - FP B	
Θερμική αγωγιμότητα	λ10,dry (W/mK) 0,77, (τιμή από πίνακα A12, EN 1745, P=50%)	
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης-απόψυξης	NPD	

- Οι επιδόσεις του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Αυτή η δήλωση επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου  
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας  
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας

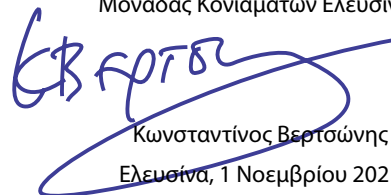

Κωνσταντίνος Βεστώτης  
Ελευσίνα, 1 Νοεμβρίου 2021

## Δήλωση επιδόσεων No INTERMIX 10


- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**Έτοιμα ξηρά κονιάματα για επιχρίσματα M 510, (λευκός μαρμαροσοβάς μιας στρώσης. Πριν την εφαρμογή του απαιτεί «πεταχτό» ή επαλειφόμενο προετοιμασίας επιφανειών για σοβάτισμα), σύμφωνα με το EN 998-1.**
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):  
**Σε τοίχους, ταβάνια, κολόνες και χωρίσματα.**
- Κατασκευαστής:  
**ΑΕ Τιμέντων ΤΙΤΑΝ, Μονάδα παραγωγής Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα.**
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:  
**Δεν εφαρμόζεται.**
- Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 4.**
- Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 998-1:2016**
- Δηλούμενες επιδόσεις

ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αντίδραση στην φωτιά	Euroclass (A 1)	EN 998-1:2016
Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS III minimum τιμή N/mm <sup>2</sup>	
Υδατοαπορροφητικότητα	W 0 maximum τιμή Kg/m <sup>2</sup> x min <sup>-1/2</sup>	
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=15/35 Βασισμένο στην πυκνότητα	
Πρόσφυση	0,3 N/mm <sup>2</sup> - FP B	
Θερμική αγωγιμότητα	λ10,dry (W/mK) 0,77, (τιμή από πίνακα A12, EN 1745, P=50%)	
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης-απόψυξης	NPD	

- Οι επιδόσεις του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Αυτή η δήλωση επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου  
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας  
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας

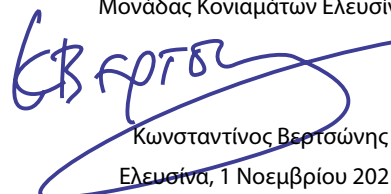

Κωνσταντίνος Βεστώτης  
Ελευσίνα, 1 Νοεμβρίου 2021

## Δήλωση επιδόσεων No INTERMIX 11


- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**Έτοιμα ξηρά κονιάματα για επιχρίσματα Σ 320, (γκρι σοβάς μιας στρώσης χονδρόκοκκος. Πριν την εφαρμογή του απαιτεί «πεταχτό» ή επαλειφόμενο προετοιμασίας επιφανειών για σοβάτισμα), σύμφωνα με το EN 998-1.**
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):  
**Σε τοίχους, ταβάνια, κολόνες και χωρίσματα.**
- Κατασκευαστής:  
**ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Μονάδα παραγωγής Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα.**
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:  
**Δεν εφαρμόζεται.**
- Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 4.**
- Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 998-1:2016**
- Δηλούμενες επιδόσεις

ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αντίδραση στην φωτιά	Euroclass (A 1)	EN 998-1:2016
Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS II minimum τιμή N/mm <sup>2</sup>	
Υδατοαπορροφητικότητα	W 0 maximum τιμή Kg/m <sup>2</sup> x min <sup>-1/2</sup>	
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=15/35 Βασισμένο στην πυκνότητα	
Πρόσφυση	0,2 N/mm <sup>2</sup> - FP A	
Θερμική αγωγιμότητα	0,77 max τιμή W/mk	
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης-απόψυξης	NPD	

- Οι επιδόσεις του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Αυτή η δήλωση επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου  
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας  
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας

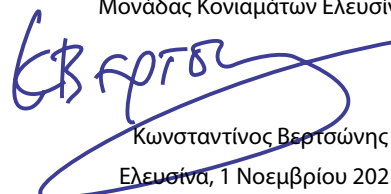

Κωνσταντίνος Βετσίωνης  
Ελευσίνα, 1 Νοεμβρίου 2021

## Δήλωση επιδόσεων No INTERMIX 12


- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**Έτοιμα ξηρά κονιάματα για επιχρίσματα Φ 505, (λευκός λείος σοβάς φινιρίσματος) σύμφωνα με το EN 998-1.**
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):  
**Σε τοίχους, ταβάνια, κολόνες και χωρίσματα.**
- Κατασκευαστής:  
**ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Μονάδα παραγωγής Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα.**
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:  
**Δεν εφαρμόζεται.**
- Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 4.**
- Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 998-1:2016**
- Δηλούμενες επιδόσεις

ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αντίδραση στην φωτιά	Euroclass (A 1)	EN 998-1:2016
Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS II minimum τιμή N/mm <sup>2</sup>	
Υδατοαπορροφητικότητα	W 0 maximum τιμή Kg/m <sup>2</sup> x min <sup>-1/2</sup>	
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=5/20 Βασισμένο στην πυκνότητα	
Πρόσφυση	0,2 N/mm <sup>2</sup> - FP A	
Θερμική αγωγιμότητα	0,52 max τιμή W/mk	
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης-απόψυξης	NPD	

- Οι επιδόσεις του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Αυτή η δήλωση επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου  
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας  
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας

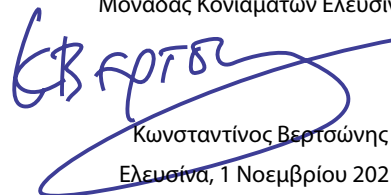

Κωνσταντίνος Βετσίωνης  
Ελευσίνα, 1 Νοεμβρίου 2021

## Δήλωση επιδόσεων No INTERMIX 13


- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**Έτοιμα ξηρά κονιάματα για επιχρίσματα E 200, (επαλειφόμενο λεπτόκοκκο κονίαμα προετοιμασίας επιφανειών με μονωτικές πλάκες για σοβάτισμα), σύμφωνα με το EN 998-1.**
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):  
**Σε τοίχους, ταβάνια, κολόνες και χωρίσματα.**
- Κατασκευαστής:  
**ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Μονάδα παραγωγής Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα.**
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:  
**Δεν εφαρμόζεται.**
- Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 4.**
- Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 998-1:2016**
- Δηλούμενες επιδόσεις

ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αντίδραση στην φωτιά	Euroclass (A 1)	EN 998-1:2016
Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS IV minimum τιμή N/mm <sup>2</sup>	
Υδατοαπορροφητικότητα	W 0 maximum τιμή Kg/m <sup>2</sup> x min <sup>-1/2</sup>	
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=15/35 Βασισμένο στην πυκνότητα	
Πρόσφυση	0,3 N/mm <sup>2</sup> - FP A	
Θερμική αγωγιμότητα	0,79 max τιμή W/mk	
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης-απόψυξης	NPD	

- Οι επιδόσεις του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Αυτή η δήλωση επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου  
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας  
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας

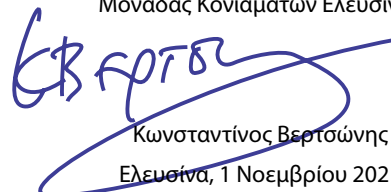

Κωνσταντίνος Βετσώνης  
Ελευσίνα, 1 Νοεμβρίου 2021

## Δήλωση επιδόσεων No INTERMIX 14


- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**Έτοιμα ξηρά κονιάματα για επιχρίσματα E 240, (επαλειφόμενο κονίαμα προετοιμασίας επιφανειών με μονωτικές πλάκες για σοβάτισμα), σύμφωνα με το EN 998-1.**
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):  
**Σε τοίχους, ταβάνια, κολόνες και χωρίσματα.**
- Κατασκευαστής:  
**ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Μονάδα παραγωγής Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα.**
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:  
**Δεν εφαρμόζεται.**
- Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 4.**
- Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 998-1:2016**
- Δηλούμενες επιδόσεις

ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αντίδραση στην φωτιά	Euroclass (A 1)	EN 998-1:2016
Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS IV minimum τιμή N/mm <sup>2</sup>	
Υδατοαπορροφητικότητα	W 0 maximum τιμή Kg/m <sup>2</sup> x min <sup>-1/2</sup>	
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=15/35 Βασισμένο στην πυκνότητα	
Πρόσφυση	0,3 N/mm <sup>2</sup> - FP A	
Θερμική αγωγιμότητα	0,78 max τιμή W/mk	
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης-απόψυξης	NPD	

- Οι επιδόσεις του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Αυτή η δήλωση επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου  
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας  
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας

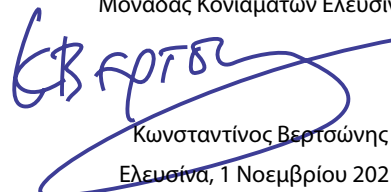

Κωνσταντίνος Βετσίωνης  
Ελευσίνα, 1 Νοεμβρίου 2021

## Δήλωση επιδόσεων No INTERMIX 15


- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**Έτοιμα ξηρά κονιάματα για επιχρίσματα Ergosol, (κονίαμα γενικής χρήσης), σύμφωνα με το EN 998-1.**
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):  
**Σε τοίχους, ταβάνια, κολόνες και χωρίσματα.**
- Κατασκευαστής:  
**ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Μονάδα παραγωγής Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα.**
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:  
**Δεν εφαρμόζεται.**
- Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 4.**
- Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 998-1:2016**
- Δηλούμενες επιδόσεις

ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αντίδραση στην φωτιά	Euroclass (A 1)	EN 998-1:2016
Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS III minimum τιμή N/mm <sup>2</sup>	
Υδατοαπορροφητικότητα	W 0 maximum τιμή Kg/m <sup>2</sup> x min <sup>-1/2</sup>	
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=15/35 Βασισμένο στην πυκνότητα	
Πρόσφυση	0,2 N/mm <sup>2</sup> - FP A	
Θερμική αγωγιμότητα	0,89 max τιμή W/mk	
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης-απόψυξης	NPD	

- Οι επιδόσεις του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Αυτή η δήλωση επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου  
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας  
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας

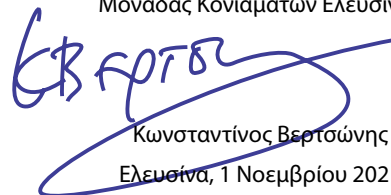

Κωνσταντίνος Βετσίωνης  
Ελευσίνα, 1 Νοεμβρίου 2021



## Δήλωση επιδόσεων No INTERMIX 16


- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**Έτοιμα ξηρά κονιάματα για επιχρίσματα FW 120, σύμφωνα με το EN 998-1.**
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):  
**Σε τοίχους, ταβάνια, κολόνες και χωρίσματα.**
- Κατασκευαστής:  
**ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Μονάδα παραγωγής Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα.**
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:  
**Δεν εφαρμόζεται.**
- Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 4.**
- Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 998-1:2016**
- Δηλούμενες επιδόσεις

ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αντίδραση στην φωτιά	Euroclass (A 1)	EN 998-1:2016
Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS IV minimum τιμή N/mm <sup>2</sup>	
Υδατοαπορροφητικότητα	W 2 maximum τιμή Kg/m <sup>2</sup> x min <sup>-1/2</sup>	
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=8	
Πρόσφυση	0,7 N/mm <sup>2</sup> - FP B	
Θερμική αγωγιμότητα	0,87 max τιμή W/mk	
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης-απόψυξης	NPD	

- Οι επιδόσεις του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Αυτή η δήλωση επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου  
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας  
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας

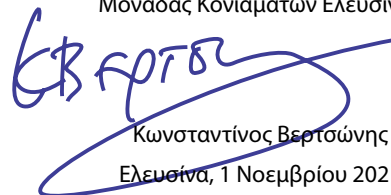

Κωνσταντίνος Βετσώνης  
Ελευσίνα, 1 Νοεμβρίου 2021

## Δήλωση επιδόσεων No INTERMIX 17


- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**Έτοιμα ξηρά κονιάματα για επιχρίσματα G 120, σύμφωνα με το EN 998-1.**
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):  
**Σε τοίχους, ταβάνια, κολόνες και χωρίσματα.**
- Κατασκευαστής:  
**ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Μονάδα παραγωγής Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα.**
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:  
**Δεν εφαρμόζεται.**
- Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 4.**
- Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 998-1:2016**
- Δηλούμενες επιδόσεις

ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αντίδραση στην φωτιά	Euroclass (A 1)	EN 998-1:2016
Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS IV minimum τιμή N/mm <sup>2</sup>	
Υδατοαπορροφητικότητα	W 2 maximum τιμή Kg/m <sup>2</sup> x min <sup>-1/2</sup>	
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=8	
Πρόσφυση	0,5 N/mm <sup>2</sup> - FP B	
Θερμική αγωγιμότητα	0,87 max τιμή W/mk	
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης-απόψυξης	NPD	

- Οι επιδόσεις του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Αυτή η δήλωση επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου  
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας  
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας

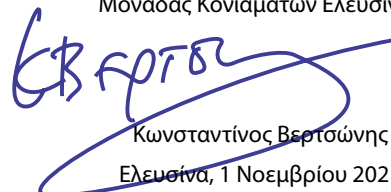

Κωνσταντίνος Βετσώνης  
Ελευσίνα, 1 Νοεμβρίου 2021