

K140

ΚΟΝΙΑΜΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ
ΚΤΙΣΙΜΑΤΟΣ



Δυνατή συγκόλληση!

Το **K140** ενδείκνυται για το χτίσιμο κάθε είδους δομικού στοιχείου όπως τούβλα, τσιμεντόλιθοι, φυσική πέτρα, πορομπετόν καθώς επίσης και για το στρώσιμο δαπέδων με μάρμαρο, πλάκες.



ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ



ΔΕΝ ΣΥΜΠΙΕΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ



ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΡΟΥ



ΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ



ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ




Σύμφωνα με το πρότυπο EN 998-1



Ιδιαίτερα χαμηλή εκπομπή πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs)



Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος

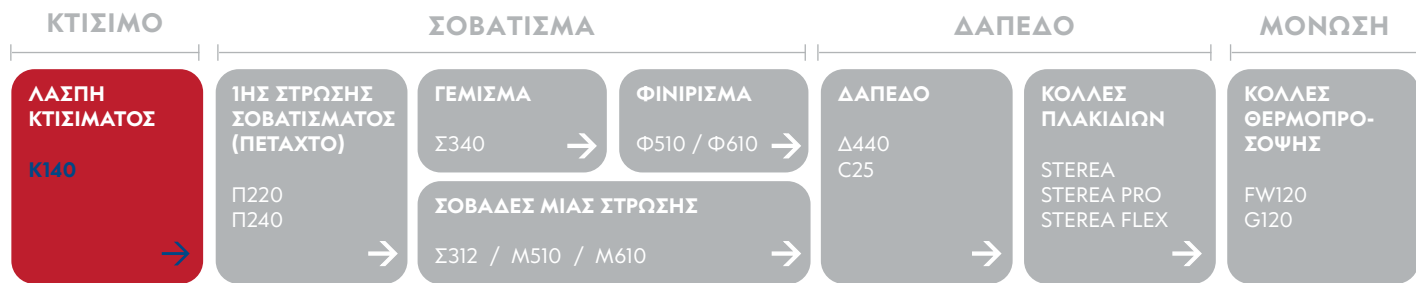

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **K140** είναι έτοιμο ξηρό κονίαμα, με βάση το τσιμέντο, επιλεγμένης κοκκομετρίας άμμο και ειδικά οργανικά πρόσμικτα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αναμιγνύουμε το **K-140** με καθαρό νερό μέχρι να πετύχουμε την επιθυμητή εργασιμότητα. Στη συνέχεια το νωπό κονίαμα εφαρμόζεται όπως η κοινή λάσπη κτισίματος.

ΔΙΑΘΕΣΗ



Σε συσκευασία 40 κιλών, σε παλέτα 1,4 τόνου.



Χύδην, σε σιλό πόλεως, σε ακτίνα 100 χλμ από το εργοστάσιο παραγωγής τους, στην Ελευσίνα Αττικής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάσει των Ευρωπαϊκών προτύπων ΕΛΟΤ EN 998-2:2016

Μορφή	Τσιμεντοειδής κονία
Απόχρωση	Γκρι
Κοκκομετρία	Έως και 4 mm
Απαίτηση σε νερό	6,5 lt/σακί 40 kg
Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος	1,60 ± 0,10 kg/lt
Φαινόμενο βάρος νωπού κονιάματος	1,90 ± 0,05 kg/lt
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα	0,03 % Cl
Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά	Euroclass A1
Υδατοαπορροφητικότητα	0,7 kg/(m ² .min ^{0,5})
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=15/35
Θερμική αγωγιμότητα	0,84 W/mK
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης - απόψυξης	NPD
Χρόνος ζωής στο δοχείο	2,5 h 20°C

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ενδεικτική κατανάλωση για τούβλα διαστάσεων 6X9X12: 22kg/m².

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Ο χρόνος ανάμιξης δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικός καθώς είναι πιθανή αλλοίωση των ιδιοτήτων του υλικού.



Δεν συνιστάται η χρήση του μίγματος σε συνθήκες ακραίων θερμοκρασιών (παγετός ή καύσωνας).



Το έτοιμο κονίαμα θα πρέπει να εφαρμοστεί εντός 30 λεπτών από την προσθήκη νερού.



Το προϊόν περιέχει τσιμέντο που δημιουργεί αλκαλική αντίδραση με το νερό και ταξινομείται ως 'ερεθιστικό'. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, το σημείο θα πρέπει να πλυθεί άμεσα με άφθονο νερό.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστούς σάκους και σε χώρους προστατευμένους από την υγρασία.



Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Χαλκίδος 22Α, 111 43 Αθήνα, Τ.: 210 2593692,

Fax: 210 2591248 E: intermix@titan.gr

www.intermix.gr

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΑ