

# Δ440

ΕΤΟΙΜΟ ΚΟΝΙΑΜΑ  
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ



*χαμηλή συρρίκνωση!*

Το Δ440 εφαρμόζεται ως γέμισμα δαπέδου καθώς και ως εξομαλυντική τσιμεντοκονία (με ελάχιστο πάχος 3cm) για την κατασκευή δαπέδων όπου πρόκειται να τοποθετηθούν πλακίδια παντός τύπου, μαρμάρων κτλ.



ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ



ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ



ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΡΟΥ



ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



ΧΩΡΙΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΙΣ




ΑΡΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑ



Σύμφωνα με το πρότυπο EN 998-1



Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος

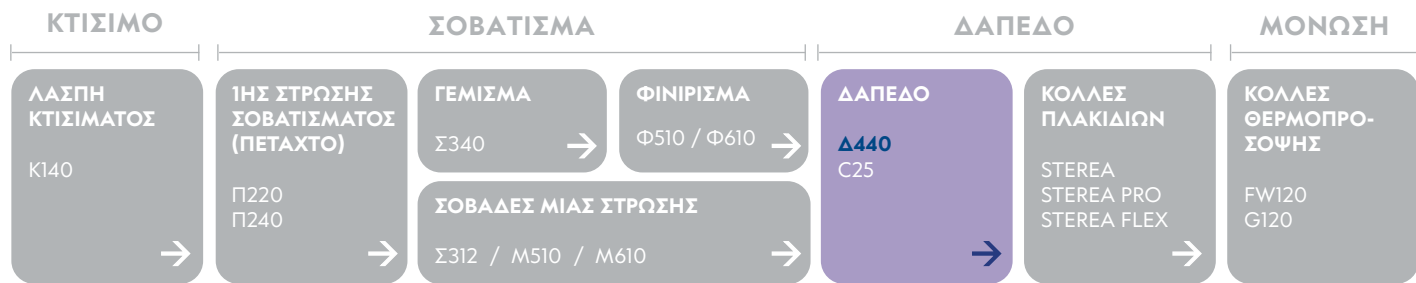

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **Δ440** είναι έτοιμο ξηρό γκρι κονίαμα πλήρωσης δαπέδων με βάση το φαιό τσιμέντο, ειδική ασβεστολιθική άμμο και ειδικά οργανικά βελτιωτικά πρόσμικτα.

## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αναμιγνύουμε το **Δ440** με καθαρό νερό μέχρι να πετύχουμε την επιθυμητή εργασιμότητα. Η ανάμιξη γίνεται το ίδιο εύκολα είτε με το χέρι είτε με κάθε είδους αναδευτήρα ή πρέσα. Το **Δ440** εφαρμόζεται όπως κάθε εξομαλυντική τσιμεντοκονία δαπέδων. Για την εφαρμογή του **Δ440** μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε πρέσα σοβατίσματος.

## ΔΙΑΘΕΣΗ



Σε συσκευασία 40 κιλών, σε παλέτα 1,4 τόνου.



Χύδην, σε σιλό πόλεως, σε ακτίνα 100 χλμ από το εργοστάσιο παραγωγής τους, στην Ελευσίνα Αττικής.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάσει των Ευρωπαϊκών προτύπων ΕΛΟΤ EN 13813:2002 -CT -C5 -F1

Μορφή	Τσιμεντοειδής κονία
Απόχρωση	Γκρι
Κοκκομετρία	Έως και 4 mm
Απαίτηση σε νερό	6,5 lt/σακί 40 kg
Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος	1,60 ± 0,10 kg/lt
Φαινόμενο βάρος νωπού κονιάματος	1,85 ± 0,05 kg/lt
Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία C5 N\mm <sup>2</sup>
Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά	Euroclass A1
Αποδέσμευση διαβρωτικών Υλικών	CT
Αντοχή σε κάμψη	Κατηγορία F1 N\mm <sup>2</sup>
Ηχομόνωση, Απορρόφηση Ήχου	NPD
Θερμική Αντίσταση, Χημική Αντίσταση	NPD
Υδατοπερατότητα, Ατμοπερατότητα	NPD
Χρόνος ζωής στο δοχείο	2 h 20°C

## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

15kg/m<sup>2</sup> ανά cm πάχους δαπέδου.



## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστούς σάκους και σε χώρους προστατευμένους από την υγρασία.



A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ  
Χαλκίδος 22Α, 111 43 Αθήνα, Τ.: 210 2593692,  
Fax: 210 2591248 E: intermix@titan.gr  
[www.intermix.gr](http://www.intermix.gr)

**ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΑ**

## ΠΡΟΣΟΧΗ!



Ο χρόνος ανάμιξης δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικός καθώς είναι πιθανή αλλοίωση των ιδιοτήτων του υλικού.



Δεν συνιστάται η χρήση του μίγματος σε συνθήκες ακραίων θερμοκρασιών (παγετός ή καύσωνας).



Το έτοιμο κονίαμα θα πρέπει να εφαρμοστεί εντός 30 λεπτών από την προσθήκη νερού.



Το προϊόν περιέχει τσιμέντο που δημιουργεί αλκαλική αντίδραση με το νερό και ταξινομείται ως 'ερεθιστικό'. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, το σημείο θα πρέπει να πλυθεί άμεσα με άφθονο νερό.