



M610 Rapid

Τσιμεντοειδής επισκευαστικός σοβάς

Δήλωση επιδόσεων

INTERMIX 32

Εργοστάσιο Ελευσίνας



Δήλωση επιδόσεων INTERMIX 32


- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
M610 Rapid
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):
Γενικής χρήσης κονίαμα για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή (GP)
- Κατασκευαστής:
ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Χαλκίδος 22Α, 111 43, Αθήνα, Ελλάδα
- Σύστημα / συστήματα AVCP:
Σύστημα 4
- Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 998-1:2016
- Δηλωθείσες επιδόσεις

Ουσίωδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική περιγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία A1	EN 998-1:2016
Υδατοαπορρόφηση	W _{c0}	
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ≤15	
Πρόσφυση	≥0,6 N/mm ² FP: B	
Θερμική αγωγιμότητα (λ _{10,dry})	0,61 W/mK	
Ανθεκτικότητα	NPD	

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας

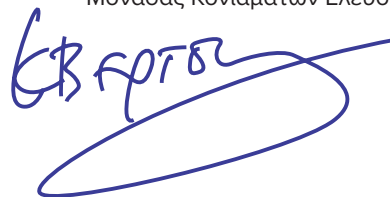

Κωνσταντίνος Βερτσώνης
Ελευσίνα 31/10/2024