



M610 WR

Τσιμεντοειδής σοβάς μίας στρώσης

Δήλωση επιδόσεων

INTERMIX 33

Εργοστάσιο Ελευσίνας



Δήλωση επιδόσεων INTERMIX 33


- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
M610 WR
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):
Κονίαμα μίας στρώσης για εξωτερική εφαρμογή (OC)
- Κατασκευαστής:
ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Χαλκίδος 22Α, 111 43, Αθήνα, Ελλάδα
- Σύστημα / συστήματα AVCP:
Σύστημα 4
- Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 998-1:2016
- Δηλωθείσες επιδόσεις

Ουσίωδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική περιγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία A1	EN 998-1:2016
Υδατοαπορρόφηση	W _c 2	
Υδατοπερατότητα μετά από κύκλους γήρανσης	≤0,4 ml/cm ² έπειτα από 48 h	
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ≤15	
Πρόσφυση μετά από κύκλους γήρανσης	≥0,2 N/mm ² FP: B	
Θερμική αγωγιμότητα (λ _{10,dry})	0,61 W/mK	
Ανθεκτικότητα	NPD	

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας

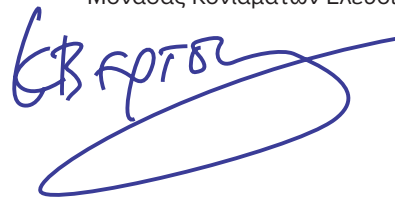

Κωνσταντίνος Βερτσώνης
Ελευσίνα 31/10/2024