



# ThermaBond Ultra

Τσιμεντοειδές κονίαμα επικόλλησης & επίχρισης  
θερμομονωτικών πλακών

Δήλωση επιδόσεων

**INTERMIX 37**

Εργοστάσιο Ελευσίνας



## Δήλωση επιδόσεων INTERMIX 37


- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**ThermaBond Ultra**
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):  
**Γενικής χρήσης κονίαμα για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή (GP)**
- Κατασκευαστής:  
**ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Χαλκίδος 22Α, 111 43, Αθήνα, Ελλάδα**
- Σύστημα / συστήματα AVCP:  
**Σύστημα 4**
- Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 998-1:2016**
- Δηλωθείσες επιδόσεις

Ουσίωδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική περιγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία A1	EN 998-1:2016
Υδατοαπορρόφηση	W <sub>c2</sub>	
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ≤15	
Πρόσφυση	≥0,6 N/mm <sup>2</sup> FP: B	
Θερμική αγωγιμότητα (λ <sub>10,dry</sub> )	0,61 W/mK	
Ανθεκτικότητα	NPD	

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου  
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας  
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας

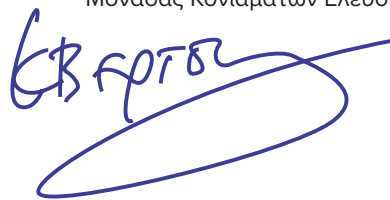

Κωνσταντίνος Βερτσώνης  
Ελευσίνα 31/10/2024