

K140

ΓΚΡΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ
ΤΟΙΧΟΠΟΪΑΣ



Δυνατή συγκόλληση!

Το **K140** ενδείκνυται για το χτίσιμο κάθε είδους δομικού στοιχείου όπως τούβλα, τσιμεντόλιθοι, φυσική πέτρα, καθώς επίσης και για το στρώσιμο δαπέδων με μάρμαρο, πλάκες.



Σύμφωνα με το πρότυπο EN 998-2 (Class M5)



Ιδιαίτερα χαμηλή εκπομπή πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs)



Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος




ΔΥΝΑΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ



ΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ



ΕΥΚΟΛΗ & ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΡΗΣΗ
Χωρίς υδράσβεστο στη σύνθεση του




ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΘΙΣΤΗΣΗ
ΛΟΓΩ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ



ΔΕΝ ΣΥΜΠΙΕΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ



ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

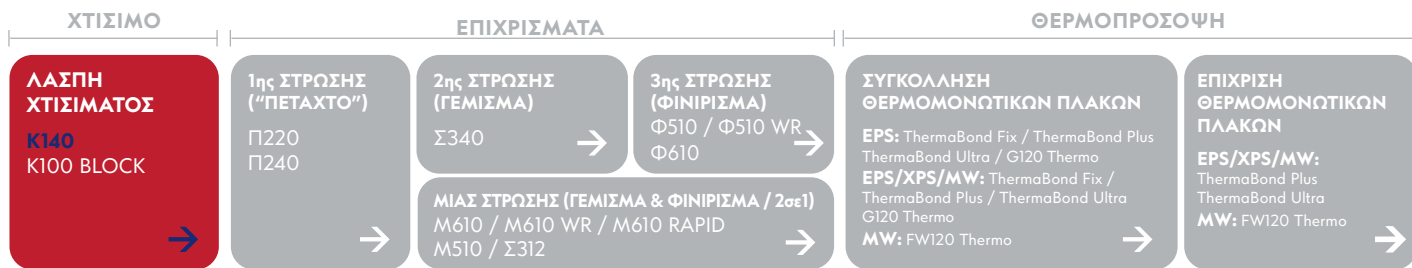

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **K140** είναι έτοιμο ξηρό κονίαμα, με βάση το τσιμέντο, επιλεγμένης κοκκομετρίας άμμο και ειδικά οργανικά πρόσμικτα. Παρουσιάζει μεγάλες μηχανικές αντοχές και μηδενική καθίζηση λόγω βαρύνουσας τοιχοποιίας. Δεν περιέχει υδράσβεστο στη σύνθεσή του. Κατατάσσεται ως κονίαμα τοιχοποιίας τύπου M5 κατά EN 998-2.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αναμιγνύουμε το **K-140** με καθαρό νερό μέχρι να πετύχουμε την επιθυμητή εργασιμότητα. Στη συνέχεια το νωπό κονίαμα εφαρμόζεται όπως η κοινή λάσπη κτισίματος.

ΔΙΑΘΕΣΗ



Σε συσκευασία 40 κιλών, σε παλέτα 1,4 τόνου.



Χύδην, σε σιλό πόλεως, σε ακτίνα 100 χλμ από το εργοστάσιο παραγωγής τους, στην Ελευσίνα Αττικής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάσει των Ευρωπαϊκών προτύπων ΕΛΟΤ EN 998-2:2016

Μορφή	Τσιμεντοειδής κονία
Απόχρωση	Γκρι
Κοκκομετρία	Έως και 4 mm
Απαίτηση σε νερό	6 lt/σακί 40 kg
Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος	1,60 ± 0,10 kg/lt
Φαινόμενο βάρος νωπού κονιάματος	1,90 ± 0,05 kg/lt
Περιεκτικότητα σε χλωρίοντα	0,03 % Cl
Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά	Euroclass A1
Υδατοαπορροφητικότητα	0,7 kg/(m ² .min ^{0,5})
Θλιπτική αντοχή	≥ 5 N/mm ²
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=15/35
Θερμική αγωγιμότητα	0,84 W/mK
Χρόνος ζωής στο δοχείο	2,5 h 20°C

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ενδεικτική κατανάλωση για τούβλα διαστάσεων 6X9X12: 22kg/m².

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Ο χρόνος ανάμιξης δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικός καθώς είναι πιθανή αλλοίωση των ιδιοτήτων του υλικού.



Δεν συνιστάται η χρήση του μίγματος σε συνθήκες ακραίων θερμοκρασιών (παγετός ή καύσωνας).



Το έτοιμο κονίαμα θα πρέπει να εφαρμοστεί εντός 30 λεπτών από την προσθήκη νερού.



Το προϊόν περιέχει τσιμέντο που δημιουργεί αλκαλική αντίδραση με το νερό και ταξινομείται ως 'ερεθιστικό'. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, το σημείο θα πρέπει να πλυθεί άμεσα με άφθονο νερό.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον παραμένει στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία και την υγρασία.



INTERMIX
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ TITAN

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN

Χαλκίδος 22Α, 111 43 Αθήνα, Τ.: 210 2591111,
Fax: 210 2591248 E: info@intermix.gr
www.intermix.gr

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΑ