

M610

ΛΕΥΚΟΣ ΕΤΟΙΜΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΣΟΒΑΣ
ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ (2 ΣΕ 1)



*Άριστη εργασιμότητα & υψηλή
διζοτροπία (δεν "κρεμάει")!*

Το **M610** εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά αντικαθιστώντας τη βασική ("λάσπωμα") & τελική στρώση (φινίρισμα) του παραδοσιακού σοβά (2 σε 1). Τρίβεται εύκολα και δίνει λεία τελική επιφάνεια. Ιδανικό προϊόν για ταχύτατη αποπεράτωση έργου.



Σύμφωνα με το πρότυπο EN 998-1 (GP CSIII W_{c0})



Ιδιαίτερα χαμηλή εκπομπή πτητικών
οργανικών ενώσεων (VOCs)



Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος



ΣΟΒΑΣ 2 ΣΕ 1
2 στρώσεις σε 1



**ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ &
ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΑ**
Δεν "κρεμάει"



ΕΥΚΟΛΗ & ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΡΗΣΗ
Χωρίς υδράσβεστο στη σύνθεσή του



**ΑΡΙΣΤΗ, ΛΕΙΑ
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ**




**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ &
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**



ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



ΒΟΥΝΟ & ΘΑΛΑΣΣΑ
Ιδανικό για περιοχές με αυξημένη
υγρασία

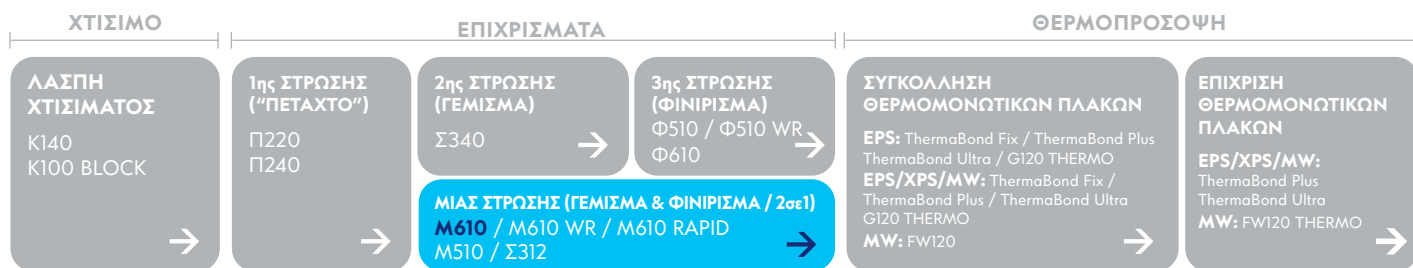

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **M610** είναι έτοιμο ξηρό λευκό κονίαμα γεμίσματος και φινιρίσματος 2 σε 1 με βάση το λευκό τσιμέντο, επιλεγμένης διαβαθμισμένης κοκκομετρίας αδρανή και ειδικά οργανικά βελτιωτικά πρόσμικτα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σε καθαρό δοχείο αναμιγνύουμε το **M610** με καθαρό νερό (6 - 6,5lt νερό ανά 30Kg) μέχρι να πετύχουμε την επιθυμητή εργασιμότητα. Η ανάμιξη γίνεται το ίδιο εύκολα με κάθε είδους αναδευτήρα ή πρέσα. Πριν την εφαρμογή του **M610** απαιτείται μια στρώση "πεταχτού". Έπειτα το νωπό κονίαμα εφαρμόζεται σε διαδοχικές στρώσεις έως 30mm/στρώση, όπως δηλαδή ο παραδοσιακός σοβάς. Ακολουθεί τρίψιμο της επιφάνειας με κατάλληλο τριβίδι, αφού "τραβήξει" επαρκώς. Ο χρόνος κατεργασίας εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποστρώματος, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και την εργασιμότητα του μίγματος.

ΔΙΑΘΕΣΗ



Σε συσκευασία 30 κιλών, σε παλέτα 1,44 τόνου.



Χύδην, σε σιλό πόλεως, σε ακτίνα 100 χλμ από το εργοστάσιο παραγωγής τους, στην Ελευσίνα Αττικής.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Ο χρόνος ανάμιξης δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικός καθώς είναι πιθανή αλλοίωση των ιδιοτήτων του υλικού.



Δεν συνιστάται η χρήση του μίγματος σε συνθήκες ακραίων θερμοκρασιών (παγετός ή καύσωνας).



Το έτοιμο κονίαμα θα πρέπει να εφαρμοστεί εντός 30 λεπτών από την προσθήκη νερού.



Το προϊόν περιέχει τσιμέντο που δημιουργεί αλκαλική αντίδραση με το νερό και ταξινομείται ως "ερεθιστικό". Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, το σημείο θα πρέπει να πλυθεί άμεσα με άφθονο νερό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάσει των Ευρωπαϊκών προτύπων ΕΛΟΤ EN 998-1:2016

Μορφή	Τσιμεντοειδής κονία
Απόχρωση	Υπόλευκη
Κοκκομετρία	Έως και 1,4 mm
Απαίτηση σε νερό	6-6,5 lt/σακί 30 kg
Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος	1,60 ± 0,10 kg/lt
Φαινόμενο βάρος νωπού κονιάματος	1,75 ± 0,05 kg/lt
Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS III
Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά	Euroclass A1
Υδατοαπορροφητικότητα	W _{c0}
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ≤15/35
Θερμική αγωγιμότητα (λ _{10, dry})	0,77 W/mK
Πρόσφυση	≥0,3 N/mm ² FP: B
Χρόνος ζωής στο δοχείο	2 h 20°C

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

15kg/m² ανά cm πάχους τοιχοποιίας.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον παραμένει στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία και την υγρασία.



INTERMIX
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ TITAN

A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN

Χαλκίδος 22Α, 111 43 Αθήνα, Τ.: 210 2591111,
Fax: 210 2591248 E: info@intermix.gr
www.intermix.gr

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΑ