



ThermaFinish Acrylic

Παστώδες τελικό επίχρισμα θερμοπρόσοψης

Δήλωση επιδόσεων

INTERMIX 44

Εργοστάσιο Ελευσίνας



Δήλωση επιδόσεων INTERMIX 44


- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
THERMAFINISH ACRYLIC
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):
Επίχρισμα βασισμένο σε οργανικά συνδετικά για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Κατασκευαστής:
ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Χαλκίδος 22Α, 111 43, Αθήνα, Ελλάδα
- Σύστημα / συστήματα AVCP:
Σύστημα 4
- Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 15824:2017
- Δηλωθείσες επιδόσεις

Ουσίωδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική περιγραφή
Διαπερατότητα υδρατμών	V2	EN 15824:2017
Υδατοαπορρόφηση	w3	
Πρόσφυση	≥0,3 MPa	
Θερμική αγωγιμότητα (λ _{10,dry})	0,72 W/mK	
Ανθεκτικότητα	NPD	
Αντίδραση στη φωτιά	B-s2, d0	

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας

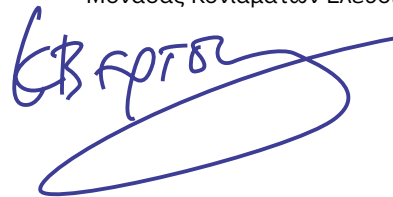

Κωνσταντίνος Βερτώνης
Ελευσίνα 1/10/2025