



# ThermaFinish Silicone

Παστώδες τελικό επίχρισμα θερμοπρόσοψης

Δήλωση επιδόσεων

**INTERMIX 45**

Εργοστάσιο Ελευσίνας



## Δήλωση επιδόσεων INTERMIX 45


- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**THERMAFINISH SILICONE**
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):  
**Επίχρισμα βασισμένο σε οργανικά συνδετικά για εσωτερική και εξωτερική χρήση**
- Κατασκευαστής:  
**ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Χαλκίδος 22Α, 111 43, Αθήνα, Ελλάδα**
- Σύστημα / συστήματα AVCP:  
**Σύστημα 4**
- Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 15824:2017**
- Δηλωθείσες επιδόσεις

Ουσίωδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική περιγραφή
Διαπερατότητα υδρατμών	V2	EN 15824:2017
Υδατοαπορρόφηση	w3	
Πρόσφυση	≥0,3 MPa	
Θερμική αγωγιμότητα (λ <sub>10,dry</sub> )	0,72 W/mK	
Ανθεκτικότητα	NPD	
Αντίδραση στη φωτιά	B-s2, d0	

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου  
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας  
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας

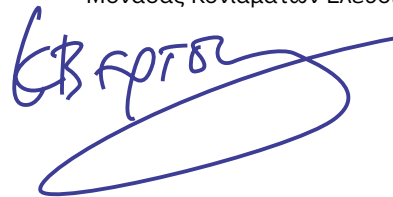

Κωνσταντίνος Βερτσώνης  
Ελευσίνα 1/10/2025