

STÉREA

ΡΗΤΙΝΟΥΧΕΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΙΣ, ΛΕΥΚΕΣ
ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



*Πανίδχυρη πρόδφυση
βε μεγάλα πλακάκια και κατακόρυφες
επιφάνειες!*

Οι κόλλες πλακιδίων **STÉREA** αποτελούν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας με βάση το λευκό τσιμέντο. Είναι ιδανικές για επικόλληση διαφόρων τύπων πλακιδίων, απορροφητικών & μη απορροφητικών (π.χ. κεραμικά, γρανιτοπλακάκια, porcelanato κλπ.), μικρών & μεγάλων διαστάσεων σε δάπεδα & τοίχους. Τα πεδία εφαρμογής τους καλύπτουν από απλές καθημερινές ανάγκες επικόλλησης πλακιδίων μέχρι και υποστρώματα που υπόκεινται σε θερμικές διαστολές ή βαριά κυκλοφορία, ακόμα και σε χώρους με αυξημένη υγρασία (π.χ. μπαλκόνια, λουτρά, δώματα, πισίνες, ενδοδαπέδια θέρμανση κλπ.).

Δυνατότητες επιλογής προϊόντων:

STÉREA (κατηγορίας CITE)

STÉREA PRO (κατηγορίας C2TE)

STÉREA FLEX (κατηγορίας C2TES1)



Σύμφωνα με το πρότυπο EN 12004:2007+A1:2012



Ιδιαίτερα χαμηλή εκπομπή πτητικών
οργανικών ενώσεων (VOCs)



Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ
ΣΕ ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ
& ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ



ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΠΙΣΙΝΕΣ




ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ &
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΕΝΤΟΝΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ



ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΡΟΥ

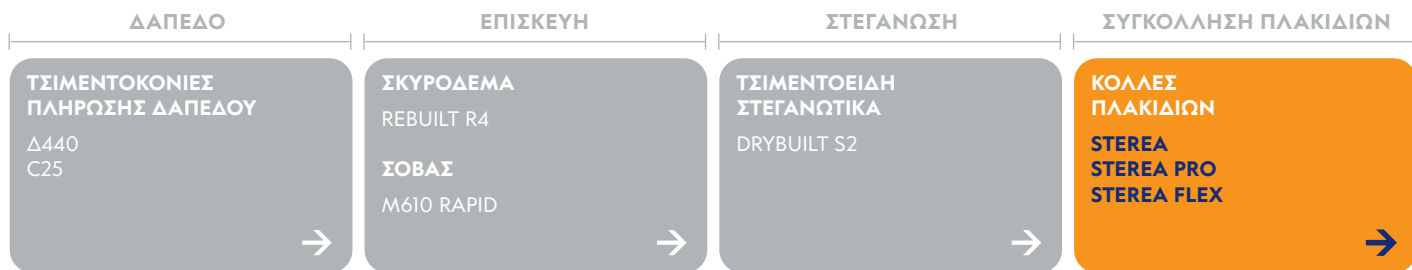

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Υπόστρωμα:

Η επιφάνεια που θα επιστρωθεί θα πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγμένη από σκόνες, σαθρά και ξένα σώματα. Ιδανικά προτείνεται να διαβρέχεται πριν την επίστρωση.

Εφαρμογή:

1. Σε καθαρό δοχείο προσθέτουμε καθαρό νερό ανάλογα με την απαίτηση του τύπου κόλλας και αδειάζουμε σταδιακά το περιεχόμενο ενός σάκου 25 κιλών.

2. Αναδεύουμε σταθερά με ηλεκτρικό αναδευτήρα μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές παστώδες μίγμα.

3. Αφήνουμε το μίγμα περίπου 5 λεπτά να ωριμάσει και στη συνέχεια το αναδεύουμε ξανά.

4. Απλώνουμε την κόλλα επάνω στο υπόστρωμα προς κάλυψη και στη συνέχεια «χτενίζουμε» το στρώμα της κόλλας με ειδική οδοντωτή σπάτουλα, έτσι ώστε να κατανεμηθεί ομοιόμορφα επάνω σε όλη την επιφάνεια.

ΔΙΑΘΕΣΗ Διατίθενται σε συσκευασίες 25 κιλών, σε παλέτες του 0,75 και του 1,5 τόνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Ο χρόνος ανάμιξης δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικός καθώς είναι πιθανή αλλοίωση των ιδιοτήτων του υλικού.



Δεν συνιστάται η χρήση του μίγματος σε συνθήκες ακραίων θερμοκρασιών (παγετός ή καύσωνας).



Το έτοιμο κονίαμα θα πρέπει να εφαρμοστεί εντός 30 λεπτών από την προσθήκη νερού.



Το προϊόν περιέχει τσιμέντο που δημιουργεί αλκαλική αντίδραση με το νερό και ταξινομείται ως 'ερεθιστικό'. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, το σημείο θα πρέπει να πλυθεί άμεσα με άφθονο νερό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	ΣΤÉREA C1TE	ΣΤÉREA PRO C2TE	ΣΤÉREA FLEX C2TE S1
Μορφή / Απόχρωση	Λευκή ξηρή κονία		
Απαίτηση σε νερό	5,75 lt/σακί 25 Kg	6,75 lt/σακί 25 Kg	7 lt/σακί 25 Kg
Θερμοκρασία εφαρμογής	από +5°C έως +35°C		
Πάχος εφαρμογής	έως 10mm		
Χρόνος ζωής στο δοχείο	τουλάχιστον 6 h		
Αρχική αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό	≥ 0,5 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	
Αντοχή πρόσφυσης			
μετά από θέρμανση	≥ 0,5 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²
μετά από βύθιση στο νερό			
σε κύκλους ψύξης- θέρμανσης			
Θερμοκρασιακή αντοχή	από -15°C έως +60°C		

*Οι μετρήσεις έγιναν σύμφωνα με το EN 12004:2007+A1:2012

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

	STÉREA C1TE	STÉREA PRO C2TE	STÉREA FLEX C2TE S1
Κεραμικά πλακίδια τοίχου ή δαπέδου	✓	✓	✓
Πλακίδια από γρανίτη	✗	✓	✓
Μη απορροφητικά πλακίδια	✗	✓	✓
Μεγάλα πλακίδια (π.χ. 50x50cm ²)	✗	✓	✓
Πλακίδια φυσικών λίθων	✗	✓	✓
Τοίχοι, δάπεδα, επιφάνειες από σκυρόδεμα	✓	✓	✓
Ενδοδαπέδια θέρμανση, πισίνες	✗	✗	✓
Επιφάνειες που απαιτούν υψηλή πρόσφυση και αντοχή σε υγρά περιβάλλοντα	✗	✓	✓
Επιφάνειες με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις σε ευκαμψία	✗	✗	✓

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

3-5Kg/m² ανάλογα με το μέγεθος των δοντιών της σπάτουλας, το είδος των πλακιδίων και τη μέθοδο εφαρμογής.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον παραμένει στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία και την υγρασία.



INTERMIX
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ TITAN

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN

Χαλκίδος 22Α, 111 43 Αθήνα, Τ.: 210 2591111,
Fax: 210 2591248 E: info@intermix.gr
www.intermix.gr

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΑ